


Irodai design

tehalit.DAP|DEP

Ezt a fejezetet azoknak ajánljuk, akik szeretik az esztétikus megjelenést: legyen szó irodáról vagy általános otthoni használatról. Az energiaszlopok könnyű és rugalmas megoldást nyújtanak a villamosenergia-és adatátvitelhez. Az egy- vagy kétoldalas tehalit.DAP energiaszlop könnyen szerelhető. Akik a még exkluzívabb megjelenést szeretik, egyértelmű a választás: tehalit.DEP. A készüléket előreszerelve: 5 db SCHUCKO dugaszoló aljzattal és 4 db Cat6 STP csatlakozóval szállítjuk. A falon elhelyezett TV kábelének elrejtésére a tehalit.DSK javasolt, ami akár az iroda díszének is tekinthető. Az általános asztal alatt elhelyezett fehér dugaszoló aljzatok helyett javasoljuk az asztali design dugaszoló aljzatokat.




	Oldal
tehalit.DA DE áttekintő	640
tehalit.DAP DEP áttekintő	641
tehalit.DA	642
tehalit.DE	646
tehalit.DAP	647
tehalit.DEP	648
tehalit.DSK áttekintő	650
tehalit.DSK	652
Asztali design dugaljak	653

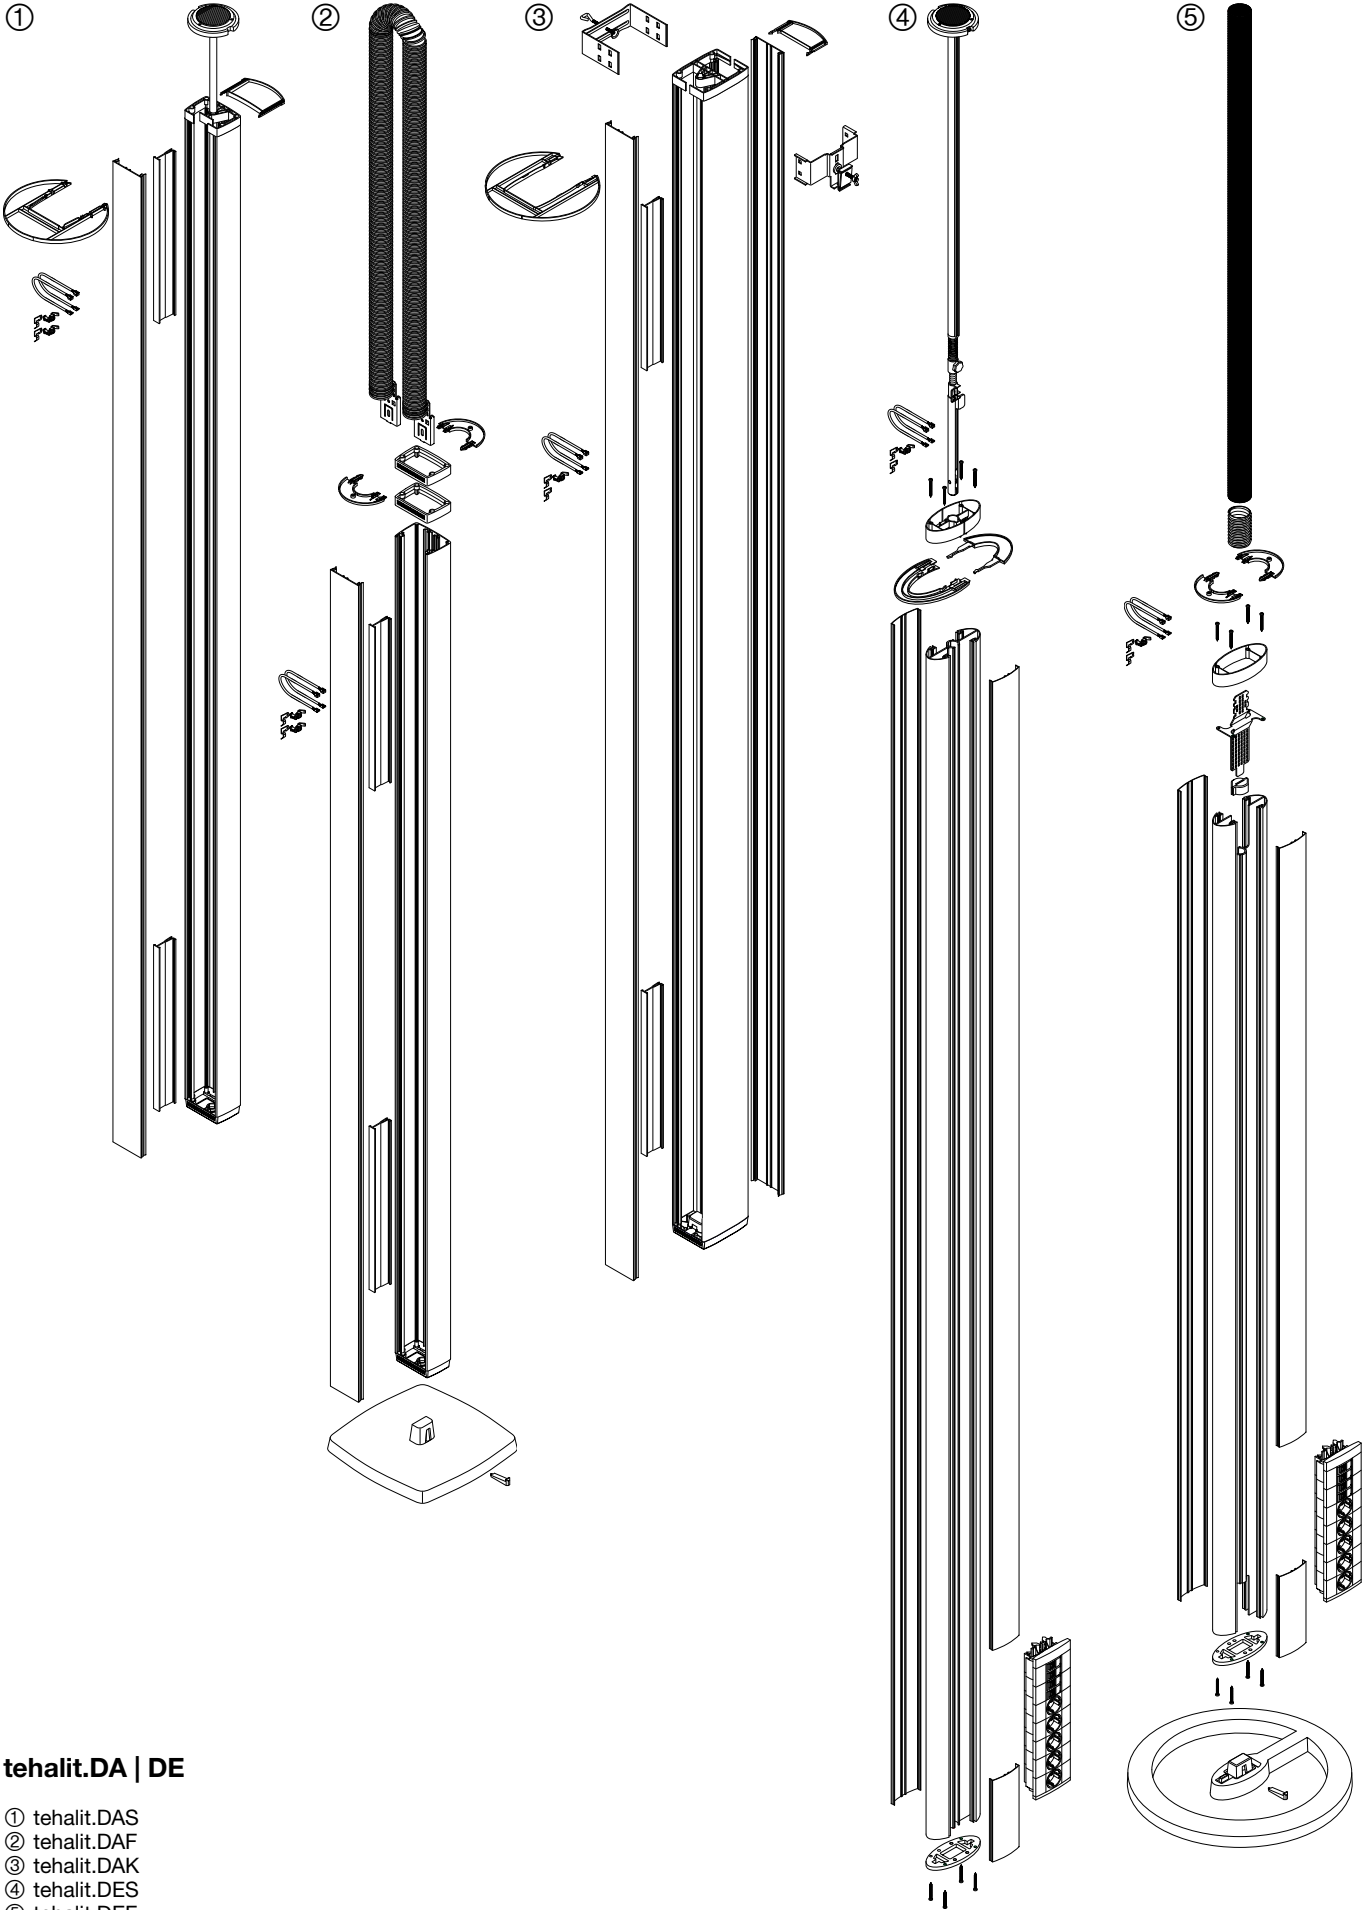

tehait.DA | DE

- ① tehait.DAS
- ② tehait.DAF
- ③ tehait.DAK
- ④ tehait.DES
- ⑤ tehait.DEF

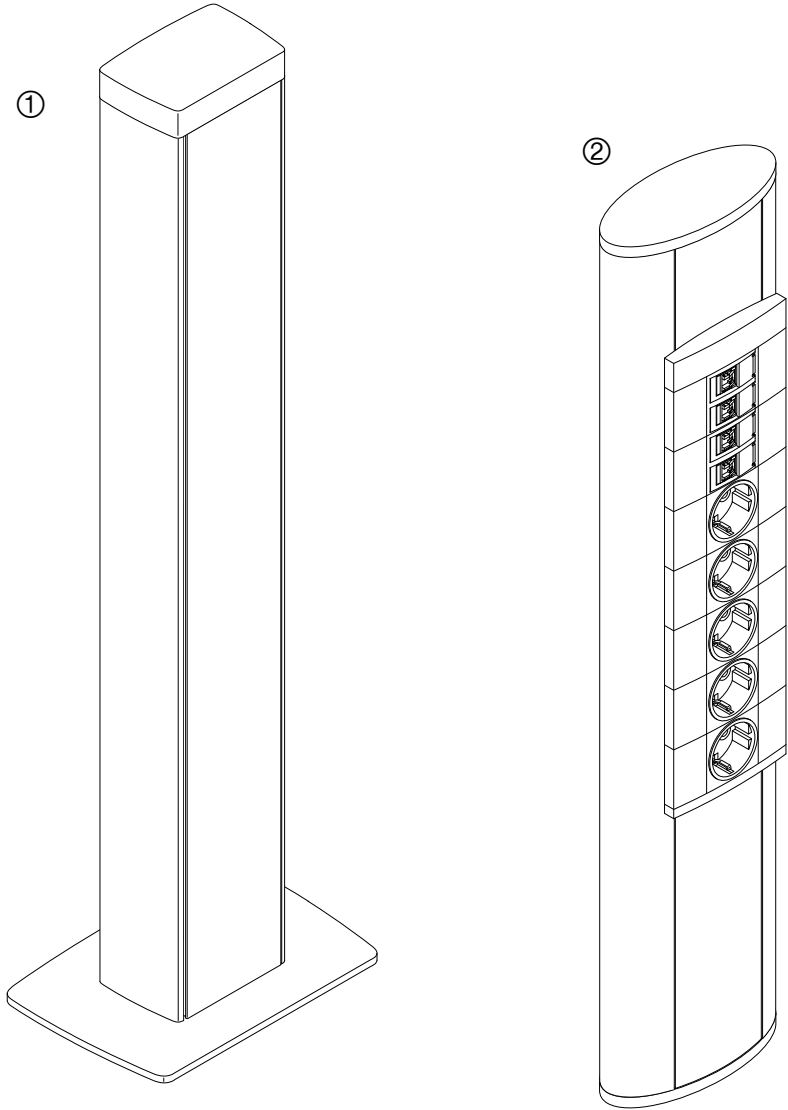

tehait.DAP | DEP

- ① tehait.DAP
- ② tehait.DEP

3 változat

Energiaoszlop, mennyezetig érő

- feszített szereléstechnikával (S)

- szorító szereléstechnikával (K)

- flex szereléstechnikával (F)

- egyszerű és gyors egyszemélyes szerelés

- mennyezeti energiaoszlop, 1 kamrás

- RAL 9010 változatnál véglapokkal és mennyezeti csatlakozóval, RAL 9010, tisztafehér

- különleges szín kérésre

Anyag

- talpazat: alumínium

- véglapok: polyamid/alumínium

- feszítőmechanizmus: acél

Általános információ

Kábelbefogadó képesség: 6 x ø 12 mm és 4 x ø 8 mm

Megjegyzés

Minden DA 200 oszlop esetén lámpatestek integrálása lehetséges.



DAS8025009010

DA 200, 1 kamrás, feszített szereléstechnikával

Anyag: Alumínium

Eryhén ívelt profil, beleértve a válaszfalat, mennyezeti csatlakozót és a talpazatot is.

Megjegyzés

A megadott rögzítési magasság megfelel a mennyezet magasságtartományának. A megfelelő maximális álmennyezeti magasság a legalacsonyabb magasság -50 mm.

Kivitel	Rögzítési magasság	Felület	Szín	Cikkszám
egyoldalú	2500/2800 mm	lakkozott	tisztafehér	DAS8025009010
egyoldalú	2500/2800 mm	eloxált	alumínium	DAS802500ELN
egyoldalú	2800/3100 mm	lakkozott	tisztafehér	DAS8028009010
egyoldalú	2800/3100 mm	eloxált	alumínium	DAS802800ELN
egyoldalú	3100/3400 mm	lakkozott	tisztafehér	DAS8031009010
egyoldalú	3100/3400 mm	eloxált	alumínium	DAS803100ELN
egyoldalú	3400/3700 mm	lakkozott	tisztafehér	DAS8034009010
egyoldalú	3400/3700 mm	eloxált	alumínium	DAS803400ELN



DAK8028009010

DA 200, 1 kamrás, szorító szereléstechnikával

Anyag: Alumínium

Eryhén ívelt profil, beleértve a szorítóbilincset, válaszfalat, mennyezeti csatlakozót és a talpazatot is.

Megjegyzés

A megadott rögzítési magasság megfelel az oszlop profilhosszának.

Kivitel	Rögzítési magasság	Felület	Szín	Cikkszám
egyoldalú	2800 mm	lakkozott	tisztafehér	DAK8028009010
egyoldalú	2800 mm	eloxált	alumínium	DAK802800ELN
egyoldalú	3400 mm	lakkozott	tisztafehér	DAK8034009010
egyoldalú	3400 mm	eloxált	alumínium	DAK803400ELN



DAF8020009010

DA 200, 1 kamrás, flex szereléstechnikával

Anyag: Alumínium

Eryhén ívelt profil, beleértve a vázat (hossz: 2000 mm, átmérő 40 mm), a válaszfalat és mennyezeti csatlakozót. Talpazat nélkül.

Megjegyzés

A megadott rögzítési magasság megfelel az oszlop profilhosszának.

Kivitel	Rögzítési magasság	Felület	Szín	Cikkszám
egyoldalú	2000 mm	lakkozott	tisztafehér	DAF8020009010
egyoldalú	2000 mm	eloxált	alumínium	DAF802000ELN

Anyag

- horganyzott acéllemez rögzítő


- polyamid mennyezeti rögzítő

- öntöttvas állvány

Rögzítő DA 200, 1 kamrás, horganyzott acéllemez

Anyag: acél

Megnevezés	Cikkszám
Acél rögzítő, DA 200, egyoldalas	L5310



L5310

Mennyezeti takaró DA 200, 1 kamrás, polyamid

Anyag: acél

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Rosette halogénmentes DA200, lakozott, alumínium	alumínium	DAC80LAN
Rosette halogénmentes DA200, grafitfekete	fekete	DAC809011
Rosette halogénmentes DA200, tisztafehér	tisztafehér	DAC809010
Rosette halogénmentes DA200, világosszürke	világosszürke	DAC807035



DAC809011

Lábazat DA 200-hoz, flex szereléstechnikával, 1 kamrás

Anyag: Öntöttvas

Tömeg: 15 kg

Méretek: 300x300x26 mm

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Öntöttvas lábazat DAF-hoz, fekete	grafitfekete	DAFF20009011
Öntöttvas lábazat DAF-hoz, világosszürke	világosszürke	DAFF20007035




DAFF20009011

EPH szett DA 200-hoz

talpazat, váz és fedél egyenpotenciálra hozásához használatos

Megnevezés	Cikkszám
EPH szett DA 200-hoz	L5805



L5805

3 változat

Energiaoszlop, mennyezetig érő

- feszített szerelésteknikával (S)

- szorító szerelésteknikával (K)

- flex szerelésteknikával (F)

- egyszerű és gyors egyszemélyes szerelés

- mennyezeti energiaoszlop, 2 kamrás

- RAL 9010 változatnál véglapokkal és mennyezeti csatlakozóval, RAL 9010, tisztafehér

- különleges szín kérésre

Anyag

- talpazat: alumínium

- véglapok: polyamid/alumínium


- feszítőmechanizmus: acél

Általános információ

Kábelbefogadó képesség: 12 x ø 12 mm és 8 x ø 8 mm

Megjegyzés

Minden DA 200 oszlop esetén lámpatestek integrálása lehetséges.

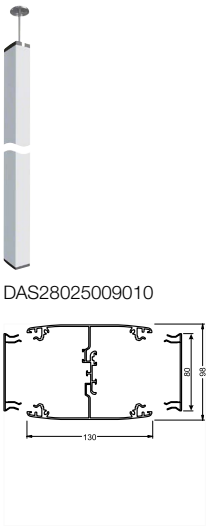

DA 200, 2 kamrás, feszített szerelésteknikával


Anyag: Alumínium

Enyhén ívelt profil, beleértve a válaszfalat, mennyezeti csatlakozót és a talpazatot is.

Megjegyzés

A megadott rögzítési magasság megfelel a mennyezet magasságtartományának. A megfelelő maximális álmennyezeti magasság a legalacsonyabb magasság -50 mm.

Kivitel	Rögzítési magasság	Felület	Szín	Cikkszám
kétoldalú	2500/2800 mm	lakkozott	tisztafehér	DAS28025009010
kétoldalú	2500/2800 mm	eloxált	alumínium	DAS2802500ELN
kétoldalú	2800/3100 mm	lakkozott	tisztafehér	DAS28028009010
kétoldalú	2800/3100 mm	eloxált	alumínium	DAS2802800ELN
kétoldalú	3100/3400 mm	lakkozott	tisztafehér	DAS28031009010
kétoldalú	3100/3400 mm	eloxált	alumínium	DAS2803100ELN
kétoldalú	3400/3700 mm	lakkozott	tisztafehér	DAS28034009010
kétoldalú	3400/3700 mm	eloxált	alumínium	DAS2803400ELN

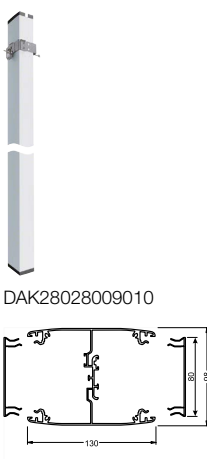

DA 200, 2 kamrás, szorító szerelésteknikával


Anyag: Alumínium

Enyhén ívelt profil, beleértve a szorítóbilincset, válaszfalat, mennyezeti csatlakozót és a talpazatot is.

Megjegyzés

A megadott rögzítési magasság megfelel az oszlop profilhosszának.

Kivitel	Rögzítési magasság	Felület	Szín	Cikkszám
kétoldalú	2800 mm	lakkozott	tisztafehér	DAK28028009010
kétoldalú	2800 mm	eloxált	alumínium	DAK2802800ELN
kétoldalú	3400 mm	lakkozott	tisztafehér	DAK28034009010
kétoldalú	3400 mm	eloxált	alumínium	DAK2803400ELN

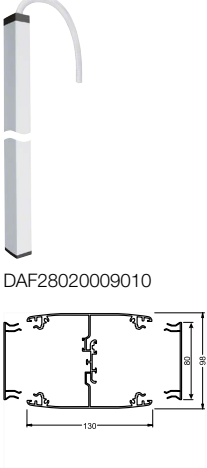

DA 200, 2 kamrás, flex szerelésteknikával

Anyag: Alumínium

Enyhén ívelt profil, beleértve a vázat (hossz: 2000 mm, átmérő 40 mm), a válaszfalat és mennyezeti csatlakozót. Talpazat nélkül.

Megjegyzés

A megadott rögzítési magasság megfelel az oszlop profilhosszának.

Kivitel	Rögzítési magasság	Felület	Szín	Cikkszám
kétoldalú	2000 mm	lakkozott	tisztafehér	DAF28020009010
kétoldalú	2000 mm	eloxált	alumínium	DAF2802000ELN

Anyag

- horganyzott acéllemez rögzítő


- polyamid mennyezeti rögzítő

- öntöttvas állvány

Rögzítő DA 200, 2 kamrás, horganyzott acéllemez

Anyag: Alumínium

Megnevezés	Cikkszám
Acél rögzítő, DA 200, kétoldalas	L5320



L5320

Mennyezeti takaró DA 200, 2 kamrás, polyamid

Anyag: Alumínium

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Rosette halogénmentes DA200, 2 kamrás, lakozott	alumínium	DAC280LAN
Rosette halogénmentes DA200, 2 kamrás	fekete	DAC2809011
Rosette halogénmentes DA200, 2 kamrás	tisztafehér	DAC2809010
Rosette halogénmentes DA200, 2 kamrás	világosszürke	DAC2807035



DAC2809011

Lábazat DA 200-hoz, flex szerelésteknikával, 2 kamrás

Anyag: Öntöttvas

Tömeg: 15 kg

Méretek: 300x340x26 mm

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Bodenplatte Gusseisen zu DAF 2-seitig gs	graphitfekete	DAFF220009011
Bodenplatte Gusseisen zu DAF 2-seitig lg	lichtgrau	DAFF220007035




DAFF220009011

EPH szett DA 200-hoz

talpazat, váz és fedél egyenpotenciálra hozásához használatos

Megnevezés	Cikkszám
EPH szett DA 200-hoz	L5805



L5805

Design oszlop

- feszített szerelésteknikával (S)
- flex szerelésteknikával (F)
- vonzó, elliptikus profil kétoldalas szereléshez, előszerelt eszközmodullal: 5 db SCHUCKO aljzattal és 4 db Cat6 STP csatlakozóval

Színválaszték


- alapzat: alumínium, fekete, eloxált
- eszközmodul: RAL 9011, fekete
- az eszközmodul formatervezése és felső csatlakozása titánnal lakozott

Anyag

- alumínium alaptest
- készülékmodul, mennyezeti burkolat, fejrész műanyagból



DES2700D



Design oszlop feszített szerelésteknikával

Anyag: Alumínium

- elliptikus profil, beleértve: feszített mechanizmussal, szintezővel, mennyezeti burkolat és talpazattal
- előszerelt eszközmodullal: 5 db SCHUCKO aljzattal és 4 db Cat6 STP csatlakozóval, kábelhossz 6,5 m


Megjegyzés

A megadott rögzítési magasság megfelel a mennyezet magasságtartományának. A megfelelő maximális álmennyezeti magasság a legalacsonyabb magasság -60 mm.

Kivitel	Rögzítési magasság	Felület	Szín	Cikkszám
egyoldalú	2700/3000 mm	Eloxált antracit	fekete	DES2700D
egyoldalú	3000/3300 mm	Eloxált antracit	fekete	DES3000D
egyoldalú	3300/3600 mm	Eloxált antracit	fekete	DES3300D



DEF2000D



Design oszlop flex szerelésteknikával

Anyag: Alumínium

- talpazat nélkül
- elliptikus profil, beleértve: szintezővel, mennyezeti burkolat és talpazattal
- előszerelt eszközmodullal: 5 db SCHUCKO aljzattal és 4 db Cat6 STP csatlakozóval, kábelhossz 6,5 m

Megjegyzés

A megadott rögzítési magasság megfelel az oszlop profilhosszának.

Kivitel	Rögzítési magasság	Felület	Szín	Cikkszám
egyoldalú	2000 mm	Eloxált antracit	fekete	DEF2000D



DEFF

Lábazat design oszlophoz, flex szerelésteknikával

Anyag: Ötöttvas
Tömeg: 15 kg
Külső átmérő: 445 mm

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Ötöttvas lábazat DE design oszlopokhoz	graphitfekete	DEFF



DEMD

Készülékmodul DES/DEF design oszlopokhoz

- a kétoldalas szereléshez a design oszlopokhoz
- előszerelt: 5 db SCHUCKO aljzattal és 4 db Cat6 STP
- előrevágott kábelhossz: 6,5 m
- előreszerelt kábelek WAGO-WINSTA és RJ45 plug-in technológiával

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Készülékmodul, 4xCat6/5xSCHUCKO, 6,5 m, DEF/DES	fekete	DEMD

- design energiaoszlop DA 200 profil, energia-és adatkapcsolat szétosztásához
- alsó lemez rögzítése a padlóra
- betáplálás alulról
- 650 mm magasság

- fejrész
- EPH szett
- ELN változat: padló és felső lemez, RAL 9011, grafitfekete
- RAL 9010 változat: padló és felső lemez, RAL 9010, tisztafehér

Beépíthető készülékek

Elülső beépíthetőség WAGO-WINSTA dugaszolható rendszerrel és takaróelemekkel vagy hagyományos eszközbeépítéssel

Szállítás

- felső-és alsórész
- alaplemez

Anyag

- alaptest alumínium
- fejrész polyamid
- alaplemez acél

Különleges megoldások és hosszúságok külön kérésre.

Energiaoszlop, 1 kamrás


Anyag: Alumínium
Hossz: 650 mm

Elülső beépíthetőségű alumínium energiaoszlop, enyhén ívelt profillal (68x98 mm) és alaplemezzel (168x138 mm)

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Energiaoszlop, DAP, 1 kamrás	alumínium	DAP80650ELN
Energiaoszlop, DAP, 1 kamrás	tisztafehér	DAP806509010



DAP806509010



Energiaoszlop, 2 kamrás


Anyag: Alumínium
Hossz: 650 mm

Elülső beépíthetőségű alumínium energiaoszlop, enyhén ívelt profillal (130x98 mm) és alaplemezzel (168x200 mm)

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Energiaoszlop, DAP, 1 kamrás	alumínium	DAP280650ELN
Energiaoszlop, DAP, 1 kamrás	tisztafehér	DAP2806509010



DAP2806509010



- csodálatos, elliptikus forma kétoldalas szereléshez, előszerelt modulal, ami tartalmaz 5 db dugaszoló aljzatot és 4 db CAT.6 adatcsatlakozót
 - magasság: 650 mm
 - rögzítés: padlóhoz és álpadlóhoz csavarozható
 - 2 db L5805 földelő-és szerelőkészlettel szállítva
- Verziók**


 - fekete eloxált alumínium alaprofil
 - RAL 9011, grafit fekete beépítőmodul
 - lakkozott titán beépítőmodul design elemek

Anyag

 - alumínium alaprofil
 - műanyag beépítőmodulok
 - acél fedél és alsó rész



DEP650D



Design energiaszlop

Anyag: Alumínium
Hossz: 650 mm

- elliptikus profil
- előszerelt eszközmodullal: 5 db SCHUCKO aljzattal és 4 db Cat6 STP csatlakozóval, kábelhossz 3,5 m

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Design energiaszlop, Alu, eloxált, L=0,65 m	fekete	DEP650D




DEPMD

Készülékmodul DEP design energiaszlophoz

Hossz: 320 mm

- a kétoldalas szereléshez a design oszlopokhoz
- előszerelt: 5 db SCHUCKO aljzattal és 4 db Cat6 STP
- előrevágott kábelhossz: 3,5 m
- előreszerelt kábelek WAGO-WINSTA és RJ45 plug-in technológiával

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Készülékmodul, 4xCat6/5xSCHUCKO, 3,5 m, DEP	fekete	DEPMD

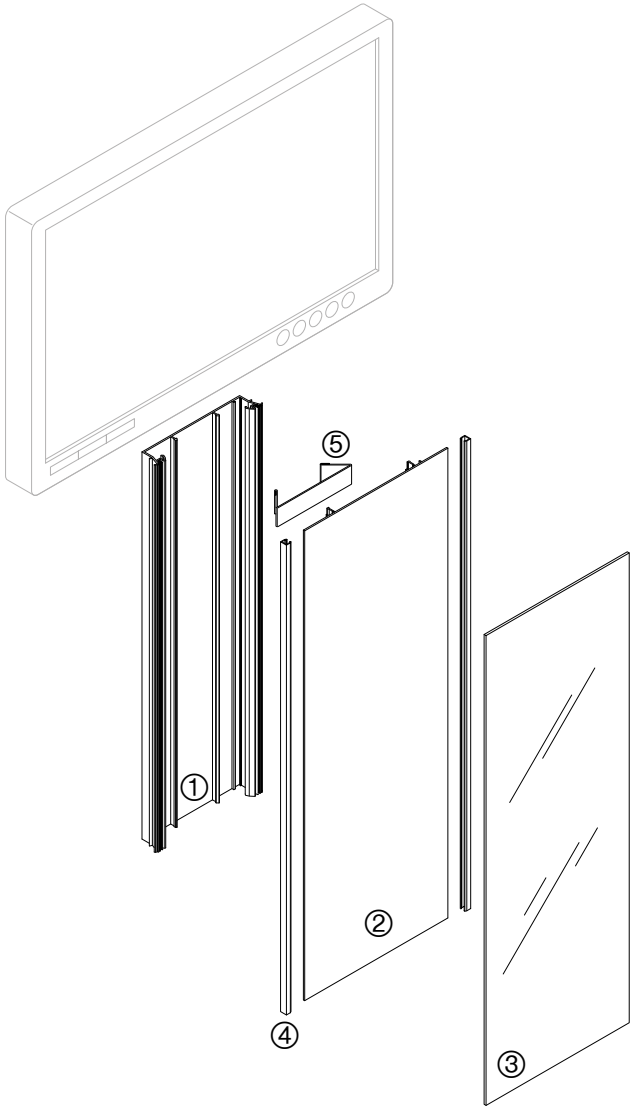

tehalit.DSK

- ① Csatorna hátlap
- ② Csatorna fedél
- ③ Plexi takaró
- ④ Szorító profil
- ⑤ Kábelrögzítő klipsz

Csatorna	Magasság mm	Szélesség mm	Hosszúság mm	Belső átmérő mm ²	Kábelbefogadó képeség Ø 11 mm	Oldal
DSK50L2	38	222	255	2.800	12	331
DSK50L6	38	222	625	2.800	12	331
DSK50L10	38	222	1.020	2.800	12	331
DSK50L25	38	222	2.500	2.800	12	332

Patináns megjelenésű alumínium design kábelcsatorna kétféle kivitelben és 4 különböző hosszúságban.

- Alkalmazási példák:**
- TV kábel esztétikus elrejtéséhez
 - látható felszálló vezetékezés eltakaráshoz
 - vízszintes és függőleges falon kívüli szereléshez
 - LED kiegészítő világítás

- 2 design változat::**
- fényes fekete
 - fényes fehér átlátszó plexiüveg egyedi kialakításhoz: fotó, különböző tapéta vagy design elem elhelyezhető)

Kábelbefogadó képesség::
12 x Ø 11 mm;
pl: 3 x 1,5 mm²

Színválaszték
fényes fehér (átlátszó plexi lemez)
fényes fekete (színes plexi lemez)

Anyag
Alumínium

Szállítás
alumínium alsó és felső rész, 2 oldalprofil, plexi lemez: hosszúsága=625 mm
1 db 625 mm hosszúságnál
2 db 1020 mm hosszúságnál
3 db 2500 mm hosszúságnál



DSK50L2F10

Design kábelcsatorna, alumínium, L=225 mm

Felület: fényes

Magasság	Szélesség	Szín	Hossz	Cikkszám
38 mm	222 mm	fehér	225 mm	DSK50L2F10
38 mm	222 mm	fekete	225 mm	DSK50L2F20



DSK50L6F10

Design kábelcsatorna, alumínium, L=625 mm

Felület: fényes

Magasság	Szélesség	Szín	Hossz	Cikkszám
38 mm	222 mm	fehér	625 mm	DSK50L6F10
38 mm	222 mm	fekete	625 mm	DSK50L6F20



DSK50L10F10

Design kábelcsatorna, alumínium, L=1020 mm

Felület: fényes

Magasság	Szélesség	Szín	Hossz	Cikkszám
38 mm	222 mm	fehér	1020 mm	DSK50L10F10
38 mm	222 mm	fekete	1020 mm	DSK50L10F20



DSK50L25F10

Design kábelcsatorna, alumínium, L=2500 mm

Felület: fényes

Magasság	Szélesség	Szín	Hossz	Cikkszám
38 mm	222 mm	weiß	2500 mm	DSK50L25F10
38 mm	222 mm	schwarz	2500 mm	DSK50L25F20

- asztali csatlakozás energia-és adatkapcsolathoz
- kiváló átviteli jellemzőkkel rendelkező Patch kábel és RJ45 csatlakozó, MSZ EN 60603-7 és ISO/IEC 11801 szabvány szerint

Szállítás
alapprofil: natúr eloxált alumínium
dugaszoló aljzatok: antracit

Asztali elosztódugalj

Anyag: Alumínium / PVC

- 3 db SCHUCKO dugaszoló aljzat
- 1 db rögzítőkapocs
- 3 m csatlakozókábel



G7067ELN

Megnevezés	Cikkszám
Asztali elosztódugalj, 3 db dugalj, Alu	G7067ELN

Asztali elosztódugalj

Anyag: Alumínium / PVC

- 1 db SCHUCKO dugaszoló aljzat, folyamatos
- 1 kapcsoló
- 4 db SCHUCKO dugaszoló aljzat, kapcsolható
- 2 db rögzítőkapocs
- 3 m csatlakozókábel



G7068ELN

Megnevezés	Cikkszám
Asztali elosztódugalj, 5 db dugalj, Alu	G7068ELN

Asztali elosztódugalj

Anyag: Alumínium / PVC

- 1 db SCHUCKO dugaszoló aljzat, folyamatos
- 1 kapcsoló
- 4 db SCHUCKO dugaszoló aljzat, kapcsolható
- 2 db RJ45, Cat6 (Patch/Patch)
- 2 db rögzítőkapocs
- 3 m csatlakozókábel



G7069ELN

Megnevezés	Cikkszám
Asztali elosztódugalj, 5 db dugalj, 2xCat6, Alu	G7069ELN



G7043LAN

Asztalba süllyeszthető dugalj

Anyag: Alumínium / PVC

3 db SCHUCKO dugaszoló aljzat
3 m csatlakozókábel

Megnevezés	Cikkszám
Asztalba süllyeszthető dugalj, 3 db dugalj, antracit	G7043LAN



G7044LAN

Asztalba süllyeszthető dugalj

Anyag: Alumínium / PVC

2 db SCHUCKO dugaszoló aljzat
2 db RJ45, Cat6 (Patch/Patch)
3 m csatlakozókábel

Megnevezés	Cikkszám
Asztalba süllyeszthető dugalj, 2 db dugalj, 2xCat6, Alu/PVC	G7044LAN



G7045LAN

Asztalba süllyeszthető dugalj

Anyag: Alumínium / PVC

3 db SCHUCKO dugaszoló aljzat
2 db RJ45, Cat6 (Patch/Patch)
3 m csatlakozókábel

Megnevezés	Cikkszám
Asztalba süllyeszthető dugalj, 2 db dugalj, 2xCat6, Alu/PVC	G7045LAN



G7059

Nylás fúró

Anyag: acél

ø 102 mm, asztalba süllyeszthető készülékekhez

Megnevezés	Cikkszám
Nylás fúró, d=102 mm	G7059



G8317

Patch kábel, RJ45, S/FTP Cat7 (600 Mhz)

Típus: Li-2Y(ST)Y, LSZP 4x2x AWG 26/7
Árnyékolás: alumínium fólia belül

Megnevezés	Cikkszám
Patch kábel, Cat7, RJ45, halogénmentes, L=0,35 m	G8317
Patch kábel, Cat7, RJ45, halogénmentes, L=1,55 m	G8310
Patch kábel, Cat7, RJ45, halogénmentes, L=2,5 m	G8311
Patch kábel, Cat7, RJ45, halogénmentes, L=5 m	G8312