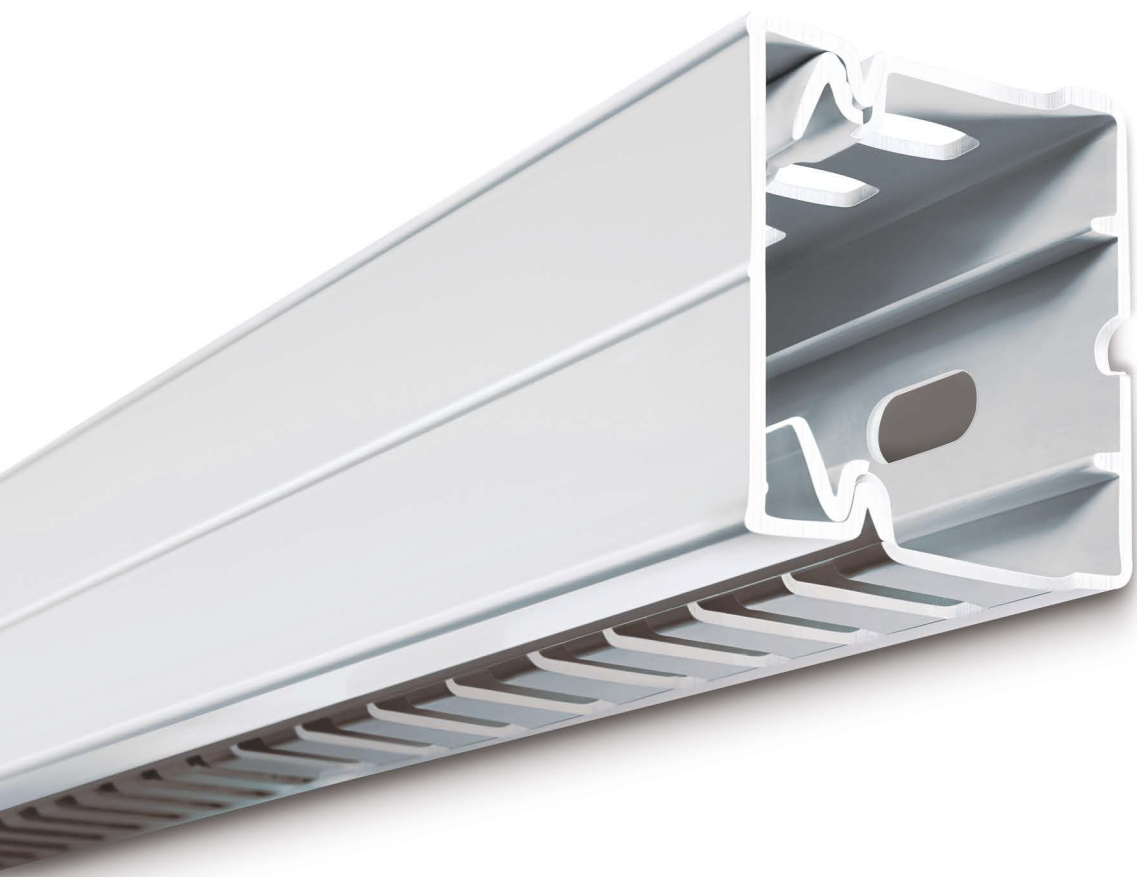


Perforált vezetékcsatornák tehalit.VK

Az elosztószekrényben lévő átláthatóság ugyanolyan fontos, akár a benne lévő készülékek megfelelő működése. Az elektromos rendszer kábelezése nemcsak a megjelenésről szól, hanem nagyon fontos a telepítés sorrendje és a működési biztonság. A tehalit.BA7, a tehalit.BA6, a tehalit.LKG és a tehalit.DNG perforált (PVC) csatornákkal a Hager különböző kábelezési megoldásokat kínál, amelyek mindenféle mérethez, színhez és egyéb előírásokhoz megfelelő kábelvezetést biztosítanak.
















17












Oldal

tehalit.BA6 BA7 áttekintő	618
tehalit.BA7	620
tehalit.BA6	622
tehalit.LKG DNG áttekintő	624
tehalit.LKG	626
tehalit.DNG	628
tehalit.HA7 HNG, halogénmentes áttekintő	630
tehalit.HA7, halogénmentes	632
tehalit.HNG, halogénmentes	634
tehalit.VK-flex, halogénmentes	636

Perforált vezető-
télcsatornák

BA7 oldalkivágás méretek	BA7 fenékfuratok MSZ EN 50085
	
csatorna magasság 25 mm	csatorna szélesség 25 mm
	
csatorna magasság 40 mm	csatorna szélesség 40 mm
	
csatorna magasság 60 mm	csatorna szélesség 60 mm
	
csatorna magasság 80 mm	csatorna szélesség 80 mm
	
csatorna magasság 100 mm	csatorna szélesség 100 mm
	
	csatorna szélesség 120 mm

BA7 méretek	BA7 fedél 25 mm-es csatorna magassághoz
BA7 25 x 25 BA7 25 x 40	
BA7 40 x 25 BA7 40 x 40 BA7 40 x 60 BA7 40 x 80 BA7 40 x 100	BA70252K, BA7 25 x 25 mm
BA7 60 x 25 BA7 60 x 40 BA7 60 x 60 BA7 60 x 80 BA7 60 x 100 BA7 60 x 120	
	BA70402K, BA7 25 x 40 mm
	BA7 fedél 40 mm-es csatorna magassághoz
BA7 80 x 25 BA7 80 x 40 BA7 80 x 60 BA7 80 x 80 BA7 80 x 100 BA7 80 x 120	
BA7 100 x 60 BA7 100 x 80 BA7 100 x 100	BA70252 für BA7 X x 25 mm BA70402 für BA7 X x 40 mm BA70602 für BA7 X x 60 mm BA70802 für BA7 X x 80 mm BA71002 für BA7 X x 100 mm BA71202 für BA7 X x 120 mm

BA6 oldalkivágás méretek	BA6 fenékfuratok MSZ EN 50085
	
csatorna magasság 15 mm	csatorna szélesség 15 mm
	
csatorna magasság 20 mm	csatorna szélesség 25 mm
	
csatorna magasság 30 mm	csatorna szélesség 40 mm
	
csatorna magasság 40 mm	csatorna szélesség 60 mm
	
csatorna magasság 60 mm	csatorna szélesség 80 mm
	
csatorna magasság 80 mm	csatorna szélesség 100 mm
	
	csatorna szélesség 120 mm
BA6 méretek	
BA6 18 x 18	BA6 65 x 108
BA6 21 x 32	BA6 65 x 129
	BA6 65 x 159
	BA6 65 x 209
BA6 33 x 20	
BA6 33 x 31	BA6 84 x 31
BA6 33 x 47	BA6 84 x 47
	BA6 84 x 67
	BA6 84 x 88
BA6 43 x 20	
BA6 43 x 31	
BA6 43 x 47	BA6 85 x 108
BA6 43 x 67	BA6 85 x 129
BA6 44 x 88	
BA6 44 x 129	
BA6 63 x 20	
BA6 64 x 31	
BA6 64 x 47	
BA6 64 x 67	
BA6 64 x 88	
	
	csatorna szélesség 200 mm

tehálit.BA7	Csatorna	Magasság mm	Szélesség mm	Belső átmérő mm ²	Kábelbefogadó képesség 0,4			Oldal
					H05 - U/K Ø 1 mm ²	H07 - U/R Ø 1,5 mm ²	H07 - U/R Ø 2,5 mm ²	
	BA7 25025	25	25	220	14	10	7	532
	BA7 25040	25	40	375	24	18	13	532
	BA7 40025	40	25	462	30	22	15	532
	BA7 40040	40	40	749	49	35	25	532
	BA7 40060	40	60	1.155	75	54	39	532
	BA7 40080	40	80	1.557	101	73	52	532
	BA7 40100	40	100	1.956	127	91	65	532
	BA7 60025	60	25	836	54	39	28	532
	BA7 60040	60	40	1.404	91	66	47	532
	BA7 60060	60	60	2.184	142	102	73	532
	BA7 60080	60	80	2.970	193	139	99	532
	BA7 60100	60	100	3.746	243	175	125	532
	BA7 60120	60	120	4.519	294	211	151	532
	BA7 80025	80	25	1.202	78	56	40	532
	BA7 80040	80	40	2.071	135	97	69	532
	BA7 80060	80	60	3.243	211	152	109	532
	BA7 80080	80	80	4.412	287	206	148	532
	BA7 80100	80	100	5.577	362	261	187	532
	BA7 80120	80	120	6.737	438	315	226	532
	BA7 100060	100	60	4.239	275	198	142	532
	BA7 100080	100	80	5.815	378	272	195	532
	BA7 100100	100	100	7.391	480	346	247	532

tehálit.BA6	Csatorna	Magasság mm	Szélesség mm	Belső átmérő mm ²	Kábelbefogadó képesség 0,4			Oldal
					H05 - U/K Ø 1 mm ²	H07 - U/R Ø 1,5 mm ²	H07 - U/R Ø 2,5 mm ²	
	BA6 15015	18	18	158	10	7	5	534
	BA6 20025	21	32	240	16	11	8	534
	BA6 30015	33	20	342	22	16	11	534
	BA6 30025	33	31	456	30	21	15	534
	BA6 30040	33	47	751	49	35	25	534
	BA6 40015	43	20	545	35	25	18	534
	BA6 40025	43	31	750	49	35	25	534
	BA6 40040	43	47	1.145	74	54	38	534
	BA6 40060	43	67	1.809	118	85	61	534
	BA6 40080	44	88	2.293	149	107	77	534
	BA6 40120	44	129	3.406	221	159	114	534
	BA6 60015	63	20	792	51	37	27	534
	BA6 60025	64	31	1.255	82	59	42	534
	BA6 60040	64	47	2.011	131	94	67	534
	BA6 60060	64	67	2.977	193	139	100	534
	BA6 60080	64	88	3.886	252	182	130	534
	BA6 60100	65	108	4.907	319	229	164	534
	BA6 60120	65	129	5.791	376	271	194	534
	BA6 60150	65	159	7.185	467	336	241	534
	BA6 60200	65	209	9.580	622	448	321	534
	BA6 80025	84	31	1.804	117	84	60	534
	BA6 80040	84	47	2.876	187	134	96	534
	BA6 80060	84	67	4.238	275	198	142	534
	BA6 80080	84	88	5.543	360	259	186	534
	BA6 80100	85	108	6.912	449	323	231	534
	BA6 80120	85	129	8.240	535	385	276	534

Perforált vezető-
télcsatornák

- 40 mm-es magasságtól és 40 mm-es szélességtől a csatorna fogai az alapig kitörhetőek
- a fogak közötti távolság 12,5 mm
- kábelbefogadó képesség 6 mm²
- fenékfuratozás MSZ EN 50085 szabvány alapján
- 80 mm csatorna szélességtől plusz 3. fenékfurat
- minden mérethez egy kábeltartó
- másodlk vezetéktartó 60 mm-es csatorna magasságtól
- UL előírásnak megfelelő, 48414
- CSA előírásnak megfelelő, 22009
- UL94 V0 szerint önkiltó
- hőállóság -5 °C-tól +60 °C-ig

- Szállítás:**
- Alj és fedél egyben
- Megjegyzés**
- Szintén rendelkezésre áll és rendelhető egyedi árral:
- fenékfuratozás egyedi méretezéssel is rendelhető
 - szállítás fenékfurat nélkül
 - öntapadó szalag
 - különböző színek
 - különböző hosszúságok
 - speciális lyukasztás
 - gyártás az ügyfél rajzai szerint



BA760040

BA7 csatorna alj és fedél

Hosszúság: 2000 mm

Magasság	Szélesség	Szín	Anyag	Csomagolási egység	Cikkszám
25 mm	25 mm	szürke	PVC	50	BA725025
25 mm	40 mm	szürke	PVC	48	BA725040
40 mm	25 mm	szürke	PVC	48	BA740025
40 mm	40 mm	szürke	PVC	50	BA740040
40 mm	60 mm	szürke	PVC	40	BA740060
40 mm	80 mm	szürke	PVC	30	BA740080
40 mm	100 mm	szürke	PVC	20	BA740100
60 mm	25 mm	szürke	PVC	60	BA760025
60 mm	40 mm	szürke	PVC	40	BA760040
60 mm	60 mm	szürke	PVC	24	BA760060
60 mm	80 mm	szürke	PVC	20	BA760080
60 mm	100 mm	szürke	PVC	16	BA760100
60 mm	120 mm	szürke	PVC	12	BA760120
80 mm	25 mm	szürke	PVC	20	BA780025
80 mm	40 mm	szürke	PVC	20	BA780040
80 mm	60 mm	szürke	PVC	20	BA780060
80 mm	80 mm	szürke	PVC	12	BA780080
80 mm	100 mm	szürke	PVC	12	BA780100
80 mm	120 mm	szürke	PVC	16	BA780120
100 mm	60 mm	szürke	PVC	16	BA710060
100 mm	80 mm	szürke	PVC	16	BA710080
100 mm	100 mm	szürke	PVC	12	BA7100100
25 mm	25 mm	kék	PVC	50	BA725025BL
40 mm	25 mm	kék	PVC	48	BA740025BL
40 mm	40 mm	kék	PVC	50	BA740040BL
40 mm	60 mm	kék	PVC	40	BA740060BL
60 mm	25 mm	kék	PVC	60	BA760025BL
60 mm	40 mm	kék	PVC	40	BA760040BL
60 mm	60 mm	kék	PVC	24	BA760060BL
80 mm	25 mm	kék	PVC	20	BA780025BL
80 mm	60 mm	kék	PVC	20	BA780060BL
80 mm	100 mm	kék	PVC	12	BA780100BL

BA7 fedél

Hosszúság: 2000 mm

BA7025K - fedél kizárólag BA725025-hez
BA70402K - fedél kizárólag BA725040-hez

Megnevezés	Fedél szélesség	Szín	Anyag	Csomagolási egység	Cikkszám
BA7 csatorna fedél 25x25	25 mm	szürke	PVC	28	BA70252K
BA7 csatorna fedél 25x40	40 mm	szürke	PVC	28	BA70402K
BA7 csatorna fedél 40/60/80 magassághoz	25 mm	szürke	PVC	28	BA70252
BA7 csatorna fedél 40/60/80 magassághoz	40 mm	szürke	PVC	28	BA70402
BA7 csatorna fedél, SZ=60 mm	60 mm	szürke	PVC	20	BA70602
BA7 csatorna fedél, SZ=80 mm	80 mm	szürke	PVC	20	BA70802
BA7 csatorna fedél, SZ=100 mm	100 mm	szürke	PVC	12	BA71002
BA7 csatorna fedél, SZ=120 mm	120 mm	szürke	PVC	12	BA71202

BA7/HA7 klipsz, PC/ABS halogénmentes

Anyag Polisztirol /PS/

Megnevezés	Csomagolási egység	Cikkszám
BA7/HA7 klipsz, min. 40 mm szélességű csatornákhoz	10	BA7CLIP



BA7CLIP

- fedél könnyen fel- és lepatintható
- a fogak közötti távolság 10 mm
- kábelbefogadó képesség 4 mm²
- fenékfuratozás MSZ EN 50085 szabvány alapján
- UL előírásnak megfelelő, 48414
- CSA előírásnak megfelelő, 22009
- UL94 V0 szerint önköltő
- hőállóság -5 °C-tól +60 °C-ig

Szállítás:
- Alj és fedél egyben

Megjegyzés
Szintén rendelkezésre áll és rendelhető egyedi árral:
- fenékfuratozás egyedi méretezéssel is rendelhető
- szállítás fenékfurat nélkül
- 3. fenékfurat 80 mm-től
- öntapadó szalag
- különböző színek
- különböző hosszúságok
- speciális lyukasztás
- gyártás az ügyfél rajzai szerint



BA66004007030B

BA6 csatorna alj és fedél

Hosszúság: 2000 mm

Magasság	Szélesség	Szín	Anyag	Csomagolási egység	Cikkszám
18 mm	15 mm	szürke	PVC	48	BA61501507030B
21 mm	32 mm	szürke	PVC	80	BA62002507030B
33 mm	20 mm	szürke	PVC	80	BA63001507030B
33 mm	31 mm	szürke	PVC	60	BA63002507030B
33 mm	47 mm	szürke	PVC	48	BA63004007030B
43 mm	20 mm	szürke	PVC	54	BA64001507030B
43 mm	31 mm	szürke	PVC	48	BA64002507030B
43 mm	47 mm	szürke	PVC	50	BA64004007030B
43 mm	67 mm	szürke	PVC	40	BA64006007030B
44 mm	88 mm	szürke	PVC	30	BA64008007030B
44 mm	129 mm	szürke	PVC	20	BA64012007030B
63 mm	20 mm	szürke	PVC	54	BA66001507030B
64 mm	31 mm	szürke	PVC	60	BA66002507030B
64 mm	47 mm	szürke	PVC	40	BA66004007030B
64 mm	67 mm	szürke	PVC	24	BA66006007030B
64 mm	88 mm	szürke	PVC	20	BA66008007030B
65 mm	108 mm	szürke	PVC	16	BA66010007030B
65 mm	129 mm	szürke	PVC	12	BA66012007030B
65 mm	159 mm	szürke	PVC	16	BA66015007030B
65 mm	209 mm	szürke	PVC	12	BA66020007030B
84 mm	31 mm	szürke	PVC	20	BA68002507030B
84 mm	47 mm	szürke	PVC	20	BA68004007030B
84 mm	67 mm	szürke	PVC	20	BA68006007030B
84 mm	88 mm	szürke	PVC	16	BA68008007030B
85 mm	108 mm	szürke	PVC	12	BA68010007030B
85 mm	129 mm	szürke	PVC	16	BA68012007030B



B4004027030

BA6 fedél

Anyag: PVC
Hosszúság: 2000 mm

B2002527030 - fedél kizárólag BA62002507030B-hez

Megnevezés	Fedél szélesség	Szín	Csomagolási egység	Cikkszám
BA6 csatorna fedél, SZ=15 mm	15 mm	szürke	140	B1501527030
BA6 csatorna fedél 20x25	32 mm	szürke	96	B2002527030
BA6 csatorna fedél 30/ 40/60/80 magassághoz, SZ= 25 mm	31 mm	szürke	80	B3002527030
BA6 csatorna fedél, SZ=40 mm	47 mm	szürke	52	B4004027030
BA6 csatorna fedél, SZ=60 mm	67 mm	szürke	40	B4006027030
BA6 csatorna fedél, SZ=80 mm	88 mm	szürke	20	B4008027030
BA6 csatorna fedél, SZ=100 mm	108 mm	szürke	16	B6010027030
BA6 csatorna fedél, SZ=120 mm	129 mm	szürke	16	B4012027030
BA6 csatorna fedél, SZ=150 mm	159 mm	szürke	16	B6015027030
BA6 csatorna fedél, SZ=200 mm	209 mm	szürke	40	B6020027030

BA6 vezetéktartó kengyel

Szín: fekete

Magasság	Szélesség	Anyag	Csomagolási egység	Cikkszám
40 mm	40 mm	PVC	50	B400403
40 mm	60 mm	PVC	50	B400603
40 mm	80 mm	PVC	50	B400803
40 mm	120 mm	PVC	50	B401203
60 mm	40 mm	PVC	50	B600403
60 mm	30 mm	PVC	50	B600603
60 mm	80 mm	PVC	50	B600803
60 mm	100 mm	PVC	50	B601003
60 mm	120 mm	PVC	50	B601203
80 mm	40 mm	PVC	50	B800403
75 mm	60 mm	PVC	50	B800603
80 mm	80 mm	PVC	50	B800803
80 mm	120 mm	PVC	50	B801203



B600403

LKG oldalkivágás méretek	LKG fenékfuratok MSZ EN 50085
csatorna magasság 25 mm	csatorna szélesség 25 mm
csatorna magasság 50 mm	csatorna szélesség 37 mm
csatorna magasság 75 mm	csatorna szélesség 50 mm
	csatorna szélesség 75 mm
	csatorna szélesség 100 mm
	csatorna szélesség 125 mm
	csatorna szélesség 140 mm

LKG méretek

LKG 35 x 25
LKG 35 x 35
LKG 35 x 50
LKG 35 x 75
LKG 35 x 100

LKG 50 x 35
LKG 50 x 50
LKG 50 x 75
LKG 50 x 100
LKG 50 x 125
LKG 50 x 140

LKG 75 x 50
LKG 75 x 75
LKG 75 x 100
LKG 75 x 125

DNG oldalkivágás méretek	DNG fenékfuratok MSZ EN 50085
csatorna szélesség 20 mm	csatorna szélesség 20 mm
csatorna szélesség 25 mm	csatorna szélesség 25 mm
minden más csatornaszélességhez	csatorna szélesség 37 mm
	csatorna szélesség 50 mm
	csatorna szélesség 75 mm
	csatorna szélesség 100 mm
	csatorna szélesség 125 mm

DNG méretek

DNG 20 x 20
DNG 25 x 25
DNG 25 x 37

DNG 37 x 20
DNG 37 x 37

DNG 75 x 25
DNG 75 x 37
DNG 75 x 50
DNG 75 x 75
DNG 75 x 100
DNG 75 x 125

DNG 50 x 20
DNG 50 x 25
DNG 50 x 37
DNG 50 x 50
DNG 50 x 75
DNG 50 x 100
DNG 50 x 125

DNG 100 x 50
DNG 100 x 75
DNG 100 x 100

tehalit.LKG

Csatorna	Magasság mm	Szélesség mm	Belső átmérő mm ²	Kábelbefogadó képesség 0,4			Oldal
				H05 - U/K Ø 1 mm ²	H07 - U/R Ø 1,5 mm ²	Ø 2,5 mm ²	
LKG 37025	35	25	620	40	29	21	537
LKG 37037	35	35	895	58	42	30	537
LKG 37050	35	50	1.314	85	61	44	537
LKG 37075	35	75	2.020	131	94	68	537
LKG 37100	35	100	2.732	178	128	91	537
LKG 50037	50	35	1.337	87	63	45	537
LKG 50050	50	50	1.984	129	93	66	537
LKG 50075	50	75	3.085	200	144	103	537
LKG 50100	50	100	4.152	270	194	139	537
LKG 50125	50	125	5.235	340	245	175	537
LKG 50140	50	140	5.908	384	276	198	537
LKG 75050	75	50	3.037	197	142	102	537
LKG 75075	75	75	4.740	308	222	159	537
LKG 75100	75	100	6.444	419	301	216	537
LKG 75125	75	125	8.148	529	381	273	537


tehalit.DNG

Csatorna	Magasság mm	Szélesség mm	Belső átmérő mm ²	Kábelbefogadó képesség 0,4			Oldal
				H05 - U/K Ø 1 mm ²	H07 - U/R Ø 1,5 mm ²	Ø 2,5 mm ²	
DNG 20020	20	20	221	14	10	7	539
DNG 25025	25	25	432	28	20	14	539
DNG 25037	25	37	626	41	29	21	539
DNG 37020	37	20	503	33	24	17	539
DNG 37037	37	37	1.036	67	48	35	539
DNG 50020	50	20	710	46	33	24	539
DNG 50025	50	25	918	60	43	31	539
DNG 50037	50	37	1.472	96	69	49	539
DNG 50050	50	50	1.974	128	92	66	539
DNG 50075	50	75	3.031	197	142	101	539
DNG 50100	50	100	4.105	267	192	137	539
DNG 50125	50	125	5.179	336	242	173	539
DNG 75025	75	25	1.346	87	63	45	539
DNG 75037	75	37	2.221	144	104	74	539
DNG 75050	75	50	3.015	196	141	101	539
DNG 75075	75	75	4.671	303	218	156	539
DNG 75100	75	100	6.353	413	297	213	539
DNG 75125	75	125	8.022	521	375	269	539
DNG 100050	100	50	4.098	266	192	137	539
DNG 100075	100	75	6.387	415	299	214	539
DNG 100100	100	100	8.676	564	406	291	539

- DIN 43659 szabvány szerinti perforált csatorna méretek
- a fedél könnyű felrakása és levétele
- a fogak közötti távolság 8 mm
- kábelbefogadó képesség 2,5 mm²
- oldalsó perem hullámossága révén jobb kábeltartás, különösen vékony kábel esetén
- fenékfuratozás MSZ EN 50085 szabvány alapján
- CSA előírásnak megfelelő, 22009
- UL94 V0 szerint önkioltó
- hőálló -5 °C-tól +60 °C-ig
- 15 különböző méret

Szállítás:
- Alj és fedél egyben

Megjegyzés
Szintén rendelkezésre áll és rendelhető egyedi árral:
- fenékfuratozás egyedi méretezéssel is rendelhető
- szállítás fenékfurat nélkül
- 3. fenékfurat 75 mm-től
- öntapadó szalag
- különböző színek
- különböző hosszúságok
- speciális lyukasztás
- gyártás az ügyfél rajzai szerint




LKG5007507030B

LKG csatorna alj és fedél

Hosszúság: 2000 mm

Magasság	Szélesség	Szín	Anyag	Csomagolási egység	Cikkszám
35 mm	25 mm	szürke	PVC	48	LKG3702507030B
35 mm	35 mm	szürke	PVC	40	LKG3703707030B
35 mm	50 mm	szürke	PVC	48	LKG3705007030B
35 mm	75 mm	szürke	PVC	28	LKG3707507030B
35 mm	100 mm	szürke	PVC	20	LKG3710007030B
50 mm	35 mm	szürke	PVC	48	LKG5003707030B
50 mm	50 mm	szürke	PVC	48	LKG5005007030B
50 mm	75 mm	szürke	PVC	20	LKG5007507030B
50 mm	100 mm	szürke	PVC	24	LKG5010007030B
50 mm	125 mm	szürke	PVC	18	LKG5012507030B
50 mm	140 mm	szürke	PVC	16	LKG5014007030B
75 mm	50 mm	szürke	PVC	22	LKG7505007030B
75 mm	75 mm	szürke	PVC	24	LKG7507507030B
75 mm	100 mm	szürke	PVC	18	LKG7510007030B
75 mm	125 mm	szürke	PVC	12	LKG7512507030B



LK3707527030

LKG Fedél

Hosszúság: 2000 mm

Megnevezés	Fedél szélesség	Szín	Anyag	Csomagolási egység	Cikkszám
LKG csatorna fedél, SZ= 25 mm	25 mm	szürke	PVC	160	LK3702527030
LKG csatorna fedél, SZ= 35 mm	35 mm	szürke	PVC	80	LK3703727030
LKG csatorna fedél, SZ= 50 mm	50 mm	szürke	PVC	76	LK3705027030
LKG csatorna fedél, SZ= 75 mm	75 mm	szürke	PVC	48	LK3707527030
LKG csatorna fedél, SZ= 100 mm	100 mm	szürke	PVC	28	LK3710027030
LKG csatorna fedél, SZ= 125 mm	125 mm	szürke	PVC	28	LK5012527030
LKG csatorna fedél, SZ= 140 mm	140 mm	szürke	PVC	20	LK5014027030

LKG vezetékartó kengyel

Magasság	Szélesség	Szín	Anyag	Csomagolási egység	Cikkszám
37 mm	50 mm	fekete	PVC	50	LK370503
37 mm	75 mm	fekete	PVC	50	LK370753
50 mm	50 mm	fekete	PVC	50	LK500503
50 mm	75 mm	fekete	PVC	50	LK500753
50 mm	100 mm	fekete	PVC	50	LK501003
50 mm	125 mm	fekete	PVC	50	LK501253
50 mm	140 mm	fekete	PVC	50	LK501403
75 mm	50 mm	fekete	PVC	50	LK750503
75 mm	75 mm	fekete	PVC	50	LK750753
75 mm	100 mm	fekete	PVC	50	LK751003
75 mm	125 mm	fekete	PVC	50	LK751253



LK750753

LKG végzáró

Magasság	Szélesség	Szín	Anyag	Csomagolási egység	Cikkszám
37 mm	25 mm	szürke	PVC	50	LK3702547030
37 mm	37 mm	szürke	PVC	50	LK3703747030
37 mm	50 mm	szürke	PVC	50	LK3705047030
37 mm	75 mm	szürke	PVC	50	LK3707547030
50 mm	37 mm	szürke	PVC	50	LK5003747030
50 mm	50 mm	szürke	PVC	50	LK5005047030
50 mm	75 mm	szürke	PVC	50	LK5007547030
50 mm	100 mm	szürke	PVC	50	LK5010047030
50 mm	125 mm	szürke	PVC	50	LK5012547030
50 mm	140 mm	szürke	PVC	50	LK5014047030
75 mm	50 mm	szürke	PVC	50	LK7505047030
75 mm	75 mm	szürke	PVC	50	LK7507547030
75 mm	100 mm	szürke	PVC	50	LK7510047030
75 mm	125 mm	szürke	PVC	50	LK7512547030




LK7507547030

- DIN 43659 szabvány szerinti perforált csatorna méretek
- a fedél könnyű felrakása és levétele
- a fogak közötti távolság 10 és 12,5 mm
- kábelbefogadó képesség 6 mm²
- 21 különböző csatorna méret
- fenékfuratozás MSZ EN 50085 szabvány alapján
- UL előírásnak megfelelő, 48414
- CSA előírásnak megfelelő, 22009
- UL94 V0 szerint önkioltó
- hőálló -5 °C-tól +60 °C-ig

Szállítás:
- Alj és fedél egyben

- Megjegyzés**
Szállítón rendelkezésre áll és rendelhető egyedi árral:
- fenékfuratozás egyedi méretezéssel is rendelhető
 - szállítás fenékfuratozás nélkül
 - 3. fenékfurat 75 mm-től
 - öntapadó szalag
 - különleges színek
 - különleges hosszúságok
 - speciális lyukasztás
 - gyártás az ügyfél rajzai szerint



DNG5005007030B

DNG csatorna alj és fedél

Hosszúság: 2000 mm

Magasság	Szélesség	Szín	Anyag	Csomagolási egység	Cikkszám
20 mm	20 mm	szürke	PVC	64	DNG2002007030B
25 mm	25 mm	szürke	PVC	48	DNG2502507030B
25 mm	37 mm	szürke	PVC	64	DNG2503707030B
37 mm	20 mm	szürke	PVC	32	DNG3702007030B
37 mm	37 mm	szürke	PVC	32	DNG3703707030B
50 mm	20 mm	szürke	PVC	20	DNG5002007030B
50 mm	25 mm	szürke	PVC	18	DNG5002507030B
50 mm	37 mm	szürke	PVC	40	DNG5003707030B
50 mm	50 mm	szürke	PVC	48	DNG5005007030B
50 mm	75 mm	szürke	PVC	20	DNG5007507030B
50 mm	100 mm	szürke	PVC	24	DNG5010007030B
50 mm	125 mm	szürke	PVC	18	DNG5012507030B
75 mm	25 mm	szürke	PVC	32	DNG7502507030B
75 mm	37 mm	szürke	PVC	40	DNG7503707030B
75 mm	50 mm	szürke	PVC	20	DNG7505007030B
75 mm	75 mm	szürke	PVC	16	DNG7507507030B
75 mm	100 mm	szürke	PVC	16	DNG7510007030B
75 mm	125 mm	szürke	PVC	12	DNG7512507030B
100 mm	50 mm	szürke	PVC	24	DNG10005007030B
100 mm	75 mm	szürke	PVC	16	DNG10007507030B
100 mm	100 mm	szürke	PVC	12	DNG10010007030B



DN5005027030

DNG fedél

Hosszúság: 2000 mm















Megnevezés	Fedél szélesség	Szín	Anyag	Csomagolási egység	Cikkszám
LKG csatorna fedél, SZ= 20 mm	20 mm	szürke	PVC	120	DN2002027030
LKG csatorna fedél, SZ= 37 mm	37 mm	szürke	PVC	100	DN3703727030
LKG csatorna fedél, SZ= 50 mm	50 mm	szürke	PVC	80	DN5005027030
LKG csatorna fedél, SZ= 75 mm	75 mm	szürke	PVC	60	DN5007527030
LKG csatorna fedél, SZ= 100 mm	100 mm	szürke	PVC	28	DN5010027030
LKG csatorna fedél, SZ= 125 mm	125 mm	szürke	PVC	28	DN5012527030










DNG vezetéktartó kengyel

Magasság	Szélesség	Szín	Anyag	Csomagolási egység	Cikkszám
50 mm	50 mm	fekete	PVC	50	LK500503
50 mm	75 mm	fekete	PVC	50	LK500753
50 mm	100 mm	fekete	PVC	50	LK501003
50 mm	125 mm	fekete	PVC	50	LK501253
75 mm	37 mm	fekete	PVC	50	DN750373
75 mm	50 mm	fekete	PVC	50	LK750503
75 mm	75 mm	fekete	PVC	50	LK750753
75 mm	100 mm	fekete	PVC	50	LK751003
75 mm	125 mm	fekete	PVC	50	LK751253
37 mm	50 mm	fekete	PVC	50	DN1000503
100 mm	75 mm	fekete	PVC	50	DN1000753
100 mm	100 mm	fekete	PVC	50	DN1001003



DN750373

HA7 oldalkivágás méretek	HA7 fenékfuratok
	
csatorna magasság 25 mm	csatorna szélesség 25 mm
	
csatorna magasság 40 mm	csatorna szélesség 40 mm
	
csatorna magasság 60 mm	csatorna szélesség 60 mm
	
csatorna magasság 80 mm	csatorna szélesség 80 mm
	
csatorna magasság 100 mm	csatorna szélesség 100 mm
	
	csatorna szélesség 120 mm
HA7 méretek	Fedél HA7 csatorna magasság 25 mm
HA7 25 x 25 HA7 25 x 40	
HA7 40 x 25 HA7 40 x 40 HA7 40 x 60 HA7 40 x 80 HA7 40 x 100	HA70252K, HA7 25 x 25
HA7 60 x 25 HA7 60 x 40 HA7 60 x 60 HA7 60 x 80 HA7 60 x 100 HA7 60 x 120	
HA7 80 x 25 HA7 80 x 40 HA7 80 x 60 HA7 80 x 80 HA7 80 x 100 HA7 80 x 120	HA7 fedél 40 mm-es csatorna magassághoz
HA7 100 x 60 HA7 100 x 80 HA7 100 x 100	
	HA70252, HA7 X x 25 mm HA70402, HA7 X x 40 mm HA70602, HA7 X x 60 mm HA70802, HA7 X x 80 mm HA71002, HA7 X x 100 mm HA71202, HA7 X x 120 mm

HNG oldalkivágás méretek	HNG fenékfuratok
	
csatorna magasság 25 mm	csatorna szélesség 25 mm
	
csatorna magasság 37 mm	csatorna szélesség 37 mm
	
csatorna magasság 50 mm	csatorna szélesség 50 mm
	
csatorna magasság 75 mm	csatorna szélesség 75 mm
	
	csatorna szélesség 100 mm
	
	csatorna szélesség 125 mm

HNG méretek

HNG 25 x 25

HNG 37 x 25
HNG 37 x 37
HNG 37 x 50

HNG 50 x 25
HNG 50 x 37
HNG 50 x 50
HNG 50 x 75
HNG 50 x 100
HNG 50 x 125

HNG 75 x 37
HNG 75 x 50
HNG 75 x 75
HNG 75 x 100
HNG 75 x 125

tehalit.HA7							
Csatorna	Magasság mm	Szélesség mm	Belső átmérő mm ²	Kábelbefogadó képesség 0,4			Oldal
				H05 - U/K Ø 1 mm ²	H07 - U/R Ø 1,5 mm ²	Ø 2,5 mm ²	
HA7 25025	25	25	220	14	10	7	552
HA7 25040	25	40	375	24	18	13	552
HA7 40025	40	25	462	30	22	15	552
HA7 40040	40	40	749	49	35	25	552
HA7 40060	40	60	1.155	75	54	39	552
HA7 40080	40	80	1.557	101	73	52	552
HA7 40100	40	100	1.956	127	91	65	552
HA7 60025	60	25	836	54	39	28	552
HA7 60040	60	40	1.404	91	66	47	552
HA7 60060	60	60	2.184	142	102	73	552
HA7 60080	60	80	2.970	193	139	99	552
HA7 60100	60	100	3.746	243	175	125	552
HA7 60120	60	120	4.519	294	211	151	552
HA7 80025	80	25	1.202	78	56	40	552
HA7 80040	80	40	2.071	135	97	69	552
HA7 80060	80	60	3.243	211	152	109	552
HA7 80080	80	80	4.412	287	206	148	552
HA7 80100	80	100	5.577	362	261	187	552
HA7 80120	80	120	6.737	438	315	226	552
HA7 100060	100	60	4.239	275	198	142	552
HA7 100080	100	80	5.815	378	272	195	552
HA7 100100	100	100	7.391	480	346	247	552

tehalit.HNG

Csatorna	Magasság mm	Szélesség mm	Belső átmérő mm ²	Kábelbefogadó képesség 0,4			Oldal
				H05 - U/K	H07 - U/R		
				Ø 1 mm ²	Ø 1,5 mm ²	Ø 2,5 mm ²	
HNG 25025	25	25	413	27	19	14	554
HNG 37025	37	25	654	43	31	22	554
HNG 37037	37	37	1.036	67	48	35	554
HNG 37050	37	50	1.400	91	65	47	554
HNG 50025	50	25	918	60	43	31	554
HNG 50037	50	37	1.472	96	69	49	554
HNG 50050	50	50	1.974	128	92	66	554
HNG 50075	50	75	3.031	197	142	101	554
HNG 50100	50	100	4.105	267	192	137	554
HNG 50125	50	125	5.179	336	242	173	554
HNG 75037	75	37	1.386	90	65	46	554
HNG 75050	75	50	3.015	196	141	101	554
HNG 75075	75	75	4.671	303	218	156	554
HNG 75100	75	100	6.353	413	297	213	554
HNG 75125	75	125	8.022	521	375	269	554

Perforált vezetékcsatornák

tehalit.HA7, halogénmentes



- a csatorna fogak szerszám nélkül belülről és kívülről is kitörhetőek, kivéve a HA740025, HA760025 és a HA780025-nél, ezeknél a csatornáknál csak kívülről
- a csatorna fogak 40 mm-es magasságtól és szélességtől szerszámmal kitörhetőek a csatorna aljáig
- könnyű tető és nagy fedéltartó erő
- 6 mm-ig fogkitörés nélkül vezetékezhető
- 40 mm magasságtól és szélességtől minden mérethez egy kábel klipsz
- egy soros fenékfuratozás: 25, 40 és 60-as csatorna szélességnél
- 3 soros fenékfuratozás: 80,100 és 120 mm csatorna szélességnél
- 3 soros furatozás kalapsínes szereléshez
- kábeltartó fülek a vezetékek elválasztásához
- MSZ EN 50085-2-3 szabvány szerint bevizsgálva
- UL94 V0 szerint önkioltó
- hőálló -25 °C-tól +90 °C-ig

- UL előírásnak megfelelő, 48414
- CSA előírásnak megfelelő, 22009
- MSZ EN 45545-2 szabványnak megfelel

Szállítás:
- Alj és fedél egyben

Megjegyzés
A csatorna ne érintkezzen olajokkal, zsírokkal és oldószerekkel, mivel fennáll a feszültségkorrózió veszélye.



HA760060

HA7 csatorna alj és fedél, PC/ABS halogénmentes

Hosszúság:		2000 mm			
Magasság	Szélesség	Szín	Anyag	Csomagolási egység	Cikkszám
25 mm	25 mm	világosszürke	PC - ABS	50	HA725025
25 mm	40 mm	világosszürke	PC - ABS	48	HA725040
40 mm	25 mm	világosszürke	PC - ABS	48	HA740025
40 mm	40 mm	világosszürke	PC - ABS	50	HA740040
40 mm	60 mm	világosszürke	PC - ABS	40	HA740060
40 mm	80 mm	világosszürke	PC - ABS	30	HA740080
40 mm	100 mm	világosszürke	PC - ABS	20	HA740100
60 mm	25 mm	világosszürke	PC - ABS	60	HA760025
60 mm	40 mm	világosszürke	PC - ABS	40	HA760040
60 mm	60 mm	világosszürke	PC - ABS	24	HA760060
60 mm	80 mm	világosszürke	PC - ABS	20	HA760080
60 mm	100 mm	világosszürke	PC - ABS	16	HA760100
60 mm	120 mm	világosszürke	PC - ABS	12	HA760120
80 mm	25 mm	világosszürke	PC - ABS	20	HA780025
80 mm	40 mm	világosszürke	PC - ABS	20	HA780040
80 mm	60 mm	világosszürke	PC - ABS	20	HA780060
80 mm	80 mm	világosszürke	PC - ABS	12	HA780080
80 mm	100 mm	világosszürke	PC - ABS	12	HA780100
80 mm	120 mm	világosszürke	PC - ABS	16	HA780120
100 mm	60 mm	világosszürke	PC - ABS	16	HA7100060
100 mm	80 mm	világosszürke	PC - ABS	16	HA7100080
100 mm	100 mm	világosszürke	PC - ABS	12	HA7100100



HA70602

HA7 fedél, PC/ABS halogénmentes

Hosszúság:		2000 mm				
HA70252K - fedél csak a HA725025 számára						
HA70402K - fedél csak a HA740025 számára						
Megnevezés	Fedél szélesség	Szín	Anyag	Csomagolási egység	Cikkszám	
HA7 csatorna fedél, 25x25	25 mm	világosszürke	PC - ABS	28	HA70252K	
HA7 csatorna fedél, 25x40	40 mm	világosszürke	PC - ABS	28	HA70402K	
HA7 csatorna fedél, 40/60/80-as magasság, SZ=25	25 mm	világosszürke	PC - ABS	28	HA70252	
HA7 csatorna fedél, 40/60/80-as magasság, SZ=40	40 mm	világosszürke	PC - ABS	28	HA70402	
HA7 csatorna fedél, SZ=60	60 mm	világosszürke	PC - ABS	20	HA70602	
HA7 csatorna fedél, SZ=80	80 mm	világosszürke	PC - ABS	20	HA70802	
HA7 csatorna fedél, SZ=100	100 mm	világosszürke	PC - ABS	12	HA71002	
HA7 csatorna fedél, SZ=120	120 mm	világosszürke	PC - ABS	12	HA71202	

Perforált vezetékcsatornák

tehalit.HA7, halogénmentes



BA7/HA7 klip, PC/ABS halogénmentes

Anyag: polisztirol (PS)
Halogénmentes: igen

Megnevezés	Csomagolási egység	Best.Nr.
BA7/HA7 klip, 40-es szélességtől	10	BA7CLIP



BA7CLIP

- DIN 5510 szabványnak megfelel
- DIN 43659 szabvány szerinti perforált csatorna méretek
- a fedél könnyű felrakása és levételea
- a fogak közötti távolság 12,5 mm
- kábelbefogadó képesség 6 mm²
- fenékfuratozás MSZ EN 50085 szabvány alapján
- CSA előírásnak megfelelő, 22009
- UL94 V0 szerint önkioltó
- hőálló -25 °C-tól +90 °C-ig
- halogénmentes
- 15 különböző méret

Szállítás:
- Alj és fedél egyben

Megjegyzés
A csatorna ne érintkezzen olajokkal, zsírokkal és oldószerekkel, mivel fennáll a feszültségkorrózió veszélye.

- Szintén rendelkezésre áll és rendelhető egyedi árral:
- fenékfuratozás konstans mérettel a külső peremhez
 - szállítás fenékfuratozás nélkül
 - 3. fenékfurat 75 mm-től
 - öntapadó szalag
 - különleges színek
 - különleges hosszúságok
 - speciális lyukasztás
 - gyártás az ügyfél rajzai szerint



HNG csatorna alj és fedél

Hosszúság:			2000 mm		
Magasság	Szélesség	Szín	Anyag	Csomagolási egység	Cikkszám
25 mm	25 mm	világosszürke	PPO	36	HNG2502507035B
37 mm	25 mm	világosszürke	PPO	48	HNG3702507035B
37 mm	37 mm	világosszürke	PPO	32	HNG3703707035B
37 mm	50 mm	világosszürke	PPO	40	HNG3705007035B
50 mm	25 mm	világosszürke	PPO	48	HNG5002507035B
50 mm	37 mm	világosszürke	PPO	40	HNG5003707035B
50 mm	50 mm	világosszürke	PPO	48	HNG5005007035B
50 mm	75 mm	világosszürke	PPO	20	HNG5007507035B
50 mm	100 mm	világosszürke	PPO	24	HNG5010007035B
50 mm	125 mm	világosszürke	PPO	18	HNG5012507035B
75 mm	37 mm	világosszürke	PPO	40	HNG7503707035B
75 mm	50 mm	világosszürke	PPO	20	HNG7505007035B
75 mm	75 mm	világosszürke	PPO	16	HNG7507507035B
75 mm	100 mm	világosszürke	PPO	16	HNG7510007035B
75 mm	125 mm	világosszürke	PPO	12	HNG7512507035B



HNG fedél


Hosszúság:	2000 mm				
Megnevezés	Fedél szélesség	Szín	Anyag	Csomagolási egység	Cikkszám
HNG csatorna fedél, SZ=25	25 mm	világosszürke	PPO	148	HN2502527035
HNG csatorna fedél, SZ=37	37 mm	világosszürke	PPO	100	HN3703727035
HNG csatorna fedél, SZ=50	50 mm	világosszürke	PPO	76	HN3705027035
HNG csatorna fedél, SZ=75	75 mm	világosszürke	PPO	60	HN5007527035
HNG csatorna fedél, SZ=100	100 mm	világosszürke	PPO	28	HN5010027035
HNG csatorna fedél, SZ=125	125 mm	világosszürke	PPO	28	HN5012527035




HNG vezetéktartó kengyel

Szín:	piros				
Magasság	Szélesség	Anyag	Halogénmentes	Csomagolási egység	Cikkszám
37 mm	50 mm	PC - ABS	igen	50	HN370503
50 mm	50 mm	PC - ABS	igen	50	HN500503
50 mm	75 mm	PC - ABS	igen	50	HN500753
50 mm	100 mm	PC - ABS	igen	50	HN501003
50 mm	125 mm	PC - ABS	igen	50	HN501253
75 mm	37 mm	PC - ABS	igen	50	HN750373
75 mm	50 mm	PC - ABS	igen	50	HN750503
75 mm	75 mm	PC - ABS	igen	50	HN750753
75 mm	100 mm	PC - ABS	igen	50	HN751003
75 mm	125 mm	PC - ABS	igen	50	HN751253


VK-flex oldalkivágás méretek




Csatorna magasság 10 mm



Csatorna magasság 20 mm




Csatorna magasság 30 mm




Csatorna magasság 40 mm


VK-flex fenékfuratozás




Csatorna szélesség 10 mm



Csatorna szélesség 20 mm



Csatorna szélesség 30 mm



Csatorna szélesség 40 mm

VK-flex méretek

- VK-flex 10 x 10
VK-flex 20 x 20
VK-flex 30 x 30
VK-flex 40 x 40

Csatorna	Magasság mm	Szélesség mm	Hosszúság mm	Kábelbefogadó képesség			Oldal
				H05 - U/K	H07 - U/R		
				Ø 1 mm ²	Ø 1,5 mm ²	Ø 2,5 mm ²	
M5690/L2212	10	10	250	10	8	5	557/559
M5691/L2222	20	20	500	20	18	13	557/559
M5692/L2232	30	30	500	57	46	30	557/559
M5693/L2242	40	40	500	101	81	53	558/560

